



*Serramenti  
De Paola S.r.l.*

CATALOGO

# [[[ ACUTERMIC plus

II CASSONETTO CERTIFICATO CON  
IL MIGLIORE ISOLAMENTO  
TERMICO E ACUSTICO



# **ACUTERM** plus

**IL CASSONETTO CERTIFICATO CON  
IL MIGLIORE ISOLAMENTO  
TERMICO E ACUSTICO**

Cassonetto  
Certificato

Detrazione  
Fiscale

Facile da  
Installare

Permeabilità  
ARIA

Permeabilità  
TERMICA

Permeabilità  
ACUSTICA

Controllo  
Qualità

Trasporto  
Sicuro

Garanzia  
10 Anni

# ACUTERMIK PLUS

L'INARRIVABILE



## Descrizione


Adatto esclusivamente per installazioni in nuovi immobili o sostituzione integrale del vecchio cassonetto. Acutermik Plus è l'unico su territorio nazionale che rispetta le prescrizioni del DPCM 5/12/1997.

## Certificazioni

Acutermik Plus ha ottenuto le certificazioni di Permeabilità Aria e di Permeabilità Acustica presso IFT Rosenheim, e la certificazione di Permeabilità Termica presso SGM.

# ACUTERMIK PLUS


## Finiture Standard




Bianco



Avorio



Bianco Opaco



Grezzo

 **ACUTERMIK** plus

Cassonetto  
Certificato

## Misure Standard

Lunghezza: 3500 mm

Altezza: 800 mm

Profondità: 400 mm

I cassonetti superiori ad una larghezza di 1900 mm avranno lo sportello con n° 6 bottoncini, quelli superiori a 3200 mm verranno eseguiti in due parti da assemblare mediante innesti.

### Varianti


Colore RAL Personalizzato

Fissi Laterali con **lamiera alluminio da 2 mm**

Doppio Sportello

Misure Superiori allo standard

Detrazione  
Fiscale



# ACUTERMIK

## IL CASSONETTO




### Descrizione

Adatto esclusivamente per installazioni in nuovi immobili o sostituzione integrale del vecchio cassonetto.


### Certificazioni

Acutermik ha ottenuto la certificazione **Permeabilità Aria** presso IFT Rosenheim e la **Certificazione Permeabilità Termica** presso SGM.


## Finiture Standard




Bianco



Avorio



Bianco Opaco



Grezzo

## Misure Standard

Lunghezza: 3500 mm

Altezza: 800 mm

Profondità: 400 mm

I cassonetti superiori ad una larghezza di 1900 mm avranno lo sportello con n° 6 bottoncini, quelli superiori a 3200 mm verranno eseguiti in due parti da assemblare mediante innesti.

### Varianti

Colore RAL Personalizzato

Fissi Laterali con **lamiere alluminio da 2 mm**


Doppio Sportello

Misure Superiori allo standard

 **ACUTERMIK**

Cassonetto  
Certificato

Detrazione  
Fiscale



# CASSONETTO base

COIBENTATO



## Descrizione

**Adatto per installazione a copertura o sostituzione del vecchio cassonetto.**

La coibentazione è in polietilene espanso reticolato a cellule chiuse "Elastolen x105" di 5 mm di spessore, colore grigio scuro, con buone caratteristiche tecniche di isolamento acustico (abbattimento suono pari a 25,5 dB).


La guarnizione a tenuta d'aria del telaio "Veolene k630" ha uno spessore di 4 mm e un'altezza di 15 mm e rende la chiusura dello sportello ermetica.

# CASSONETTO base

## Finiture Standard




Bianco



Avorio



Bianco Opaco



Grezzo

## Misure Standard

Lunghezza: 3500 mm

Altezza: 800 mm

Profondità: 400 mm

I cassonetti superiori ad una larghezza di 1900 mm avranno lo sportello con n° 6 bottoncini, quelli superiori a 3200 mm verranno eseguiti in due parti da assemblare mediante innesti.


### Varianti

Colore RAL Personalizzato

Fissi Laterali con **lamiera alluminio da 2 mm**

Doppio Sportello

Misure Superiori allo standard



# CASSONETTO base

## SPORTELLO COIBENTATO



### Descrizione


**Adatto per installazione a copertura o sostituzione del vecchio cassonetto.**

La coibentazione è in polietilene espanso reticolato a cellule chiuse "Elastolen x105" di 5 mm di spessore, colore grigio scuro, con buone caratteristiche tecniche di isolamento acustico (abbattimento suono pari a 25,5 dB).

La guarnizione a tenuta d'aria del telaio "Veolene k630" ha uno spessore di 4 mm e un'altezza di 15 mm e rende la chiusura dello sportello ermetica.

# CASSONETTO base


## Finiture Standard




Bianco



Avorio



Bianco Opaco



Grezzo

## Misure Standard

Lunghezza: 3500 mm

Altezza: 800 mm

Profondità: 400 mm

I cassonetti superiori ad una larghezza di 1900 mm avranno lo sportello con n° 6 bottoncini, quelli superiori a 3200 mm verranno eseguiti in due parti da assemblare mediante innesti.


### Varianti

Colore RAL Personalizzato

Fissi Laterali con **lamiera alluminio da 2 mm**

Doppio Sportello

Misure Superiori allo standard



# CASSONETTO base

## STANDARD



## Descrizione

**Adatto per installazione a copertura o sostituzione del vecchio cassonetto.**


La guarnizione a tenuta d'aria del telaio "Veolene k630" ha uno spessore di 4 mm e un'altezza di 15 mm e rende la chiusura dello sportello ermetica.

# CASSONETTO base

## Finiture Standard




Bianco



Avorio



Bianco Opaco



Grezzo

## Misure Standard

Lunghezza: 3500 mm

Altezza: 800 mm

Profondità: 400 mm

I cassonetti superiori ad una larghezza di 1900 mm avranno lo sportello con n° 6 bottoncini, quelli superiori a 3200 mm verranno eseguiti in due parti da assemblare mediante innesti.


### Varianti

Colore RAL Personalizzato

Fissi Laterali con **lamiera alluminio da 2 mm**



Doppio Sportello

Misure Superiori allo standard





# SEZIONE E TERMOGRAFIA

**ACUTERMIK** plus

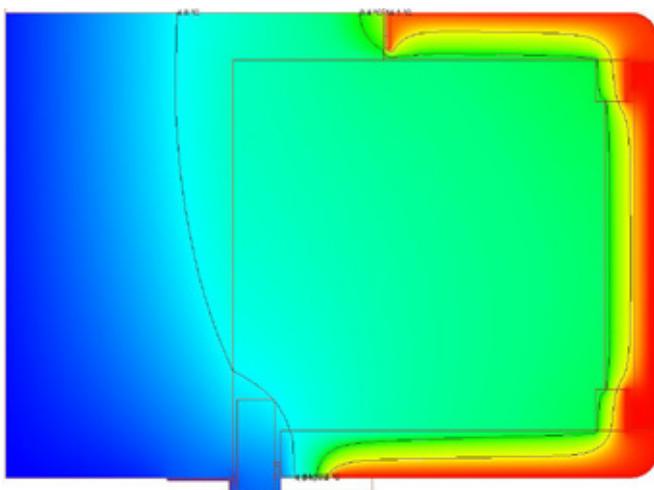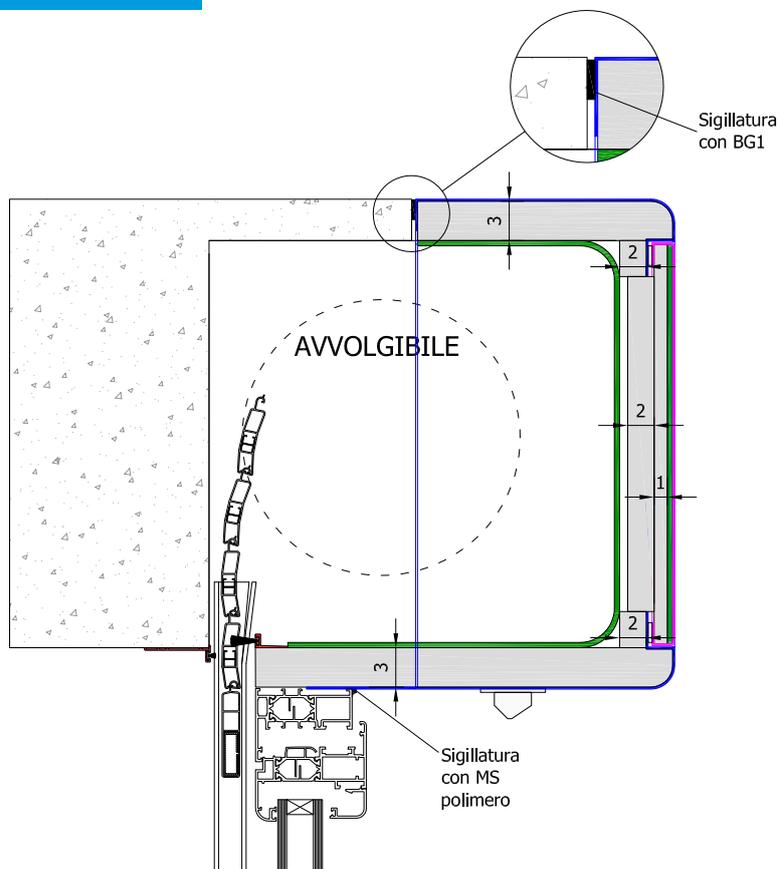

# SEZIONE E TERMOGRAFIA

**ACUTERMIK**

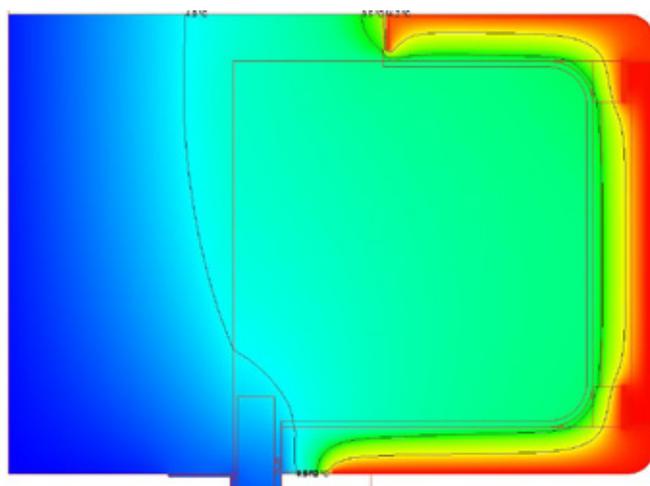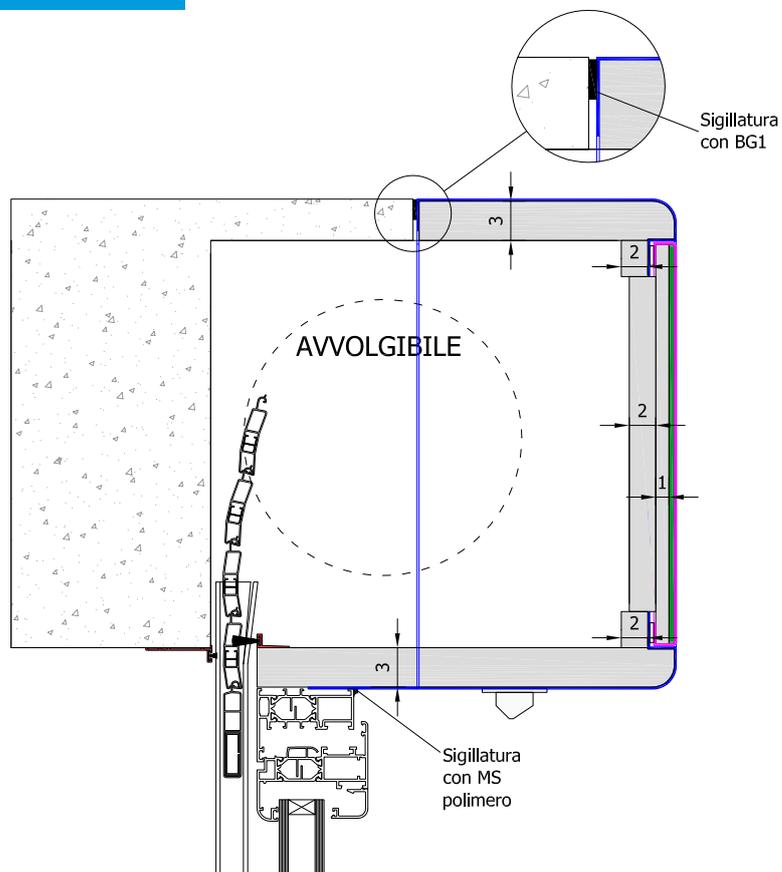

# SEZIONE E TERMOGRAFIA

## PRESTAZIONI COMPARATIVE DEL CASSONETTO BASE NON COIBENTATO

