

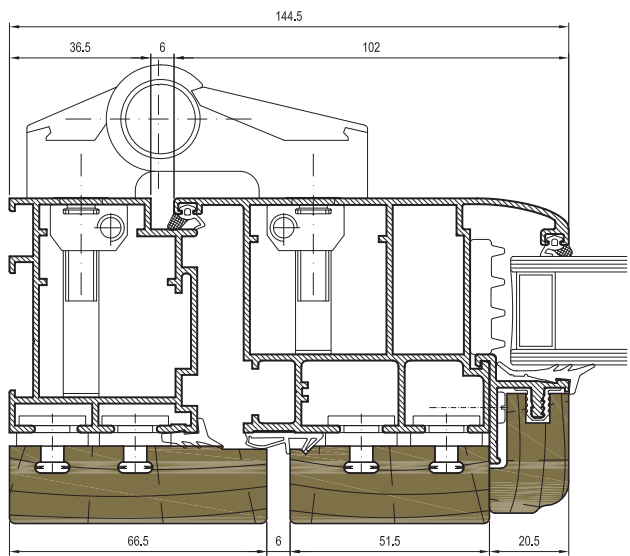
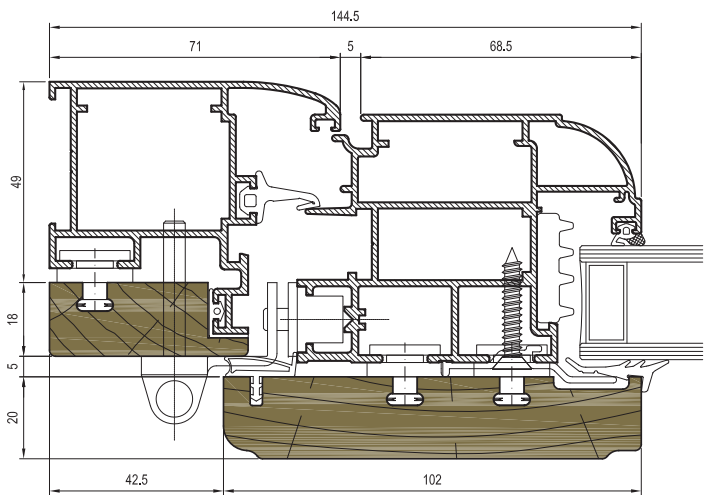


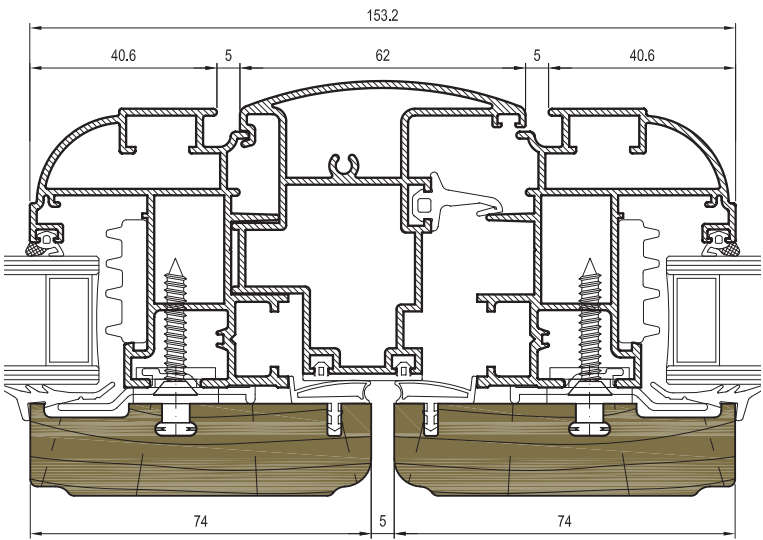

gold country

gold country

LA TRADIZIONE INCONTRA L' INNOVAZIONE

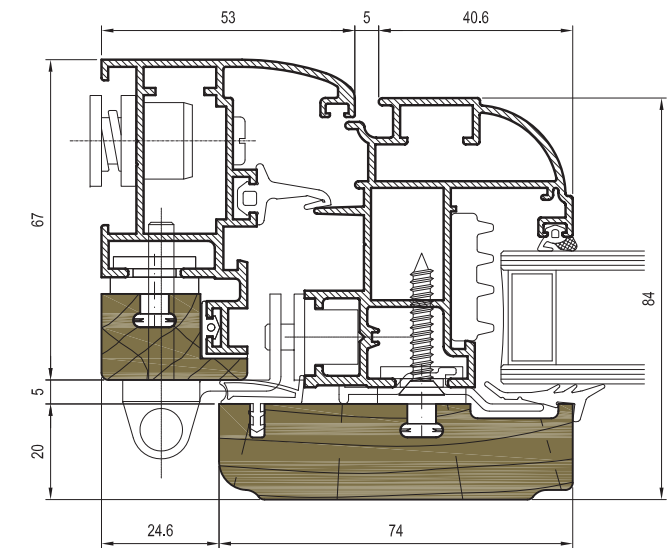

 **INDINVEST LT**
PROFILATI ESTRUSI E FONDERIA

DISTRIBUITO DA :




**Uw FINO A
2,0 W/m²K**



INDINVEST LT




AMPIA SCELTA DI TIPOLOGIA
DI SQUADRETTE




ACCOPPIAMENTO TRA ALLUMINIO
E LEGNO TRAMITE BLOCCHETTO
AUTOCOMPENSANTE DEDICATO



ACCESSORI FUNZIONALI
PISTA 16

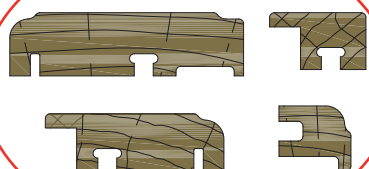

AMPIA GAMMA DI SAGOMATURE
CORNICI IN LEGNO



SISTEMA ANTIEFFRAZIONE
MECCANICO

SONO I DETTAGLI CHE FANNO LA DIFFERENZA



FACILITÀ DI ASSEMBLAGGIO



VERSATILITÀ TOTALE




VASTA DISPONIBILITÀ DI FINITURE

gold country

SCHEDA TECNICA :

- PROFONDITÀ TELAIO : 67 mm
- PROFONDITÀ ANTA : 84 mm
- SPAZIO VETRAZIONI : FINO A 45 mm
- ALTEZZA INSER. VETRI : 20.5 mm
- INSERIMENTO VETRO : FERMAVETRO E VETRO A INFILO
- SISTEMA DI TENUTA : GIUNTO APERTO

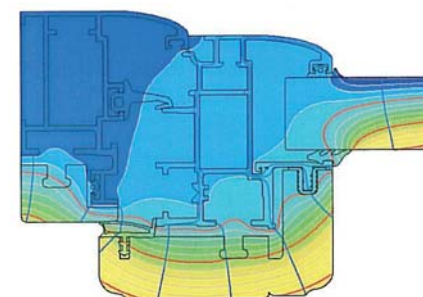

$U_w = 2.0 \text{ W/m}^2\text{K}$

Calcolato su serramento
campione con vetro camera
 $U_g 1.1 \text{ W/m}^2\text{K}$ ed intercalare
caldo commerciale

- PERMEABILITÀ ALL'ARIA : Classe 4
- TENUTA ALL'ACQUA : Classe 9A
- RESISTENZA AL VENTO : Classe C4