




plaThina **VIP** DOOR

LA NUOVA PORTA SECONDO INDINVEST

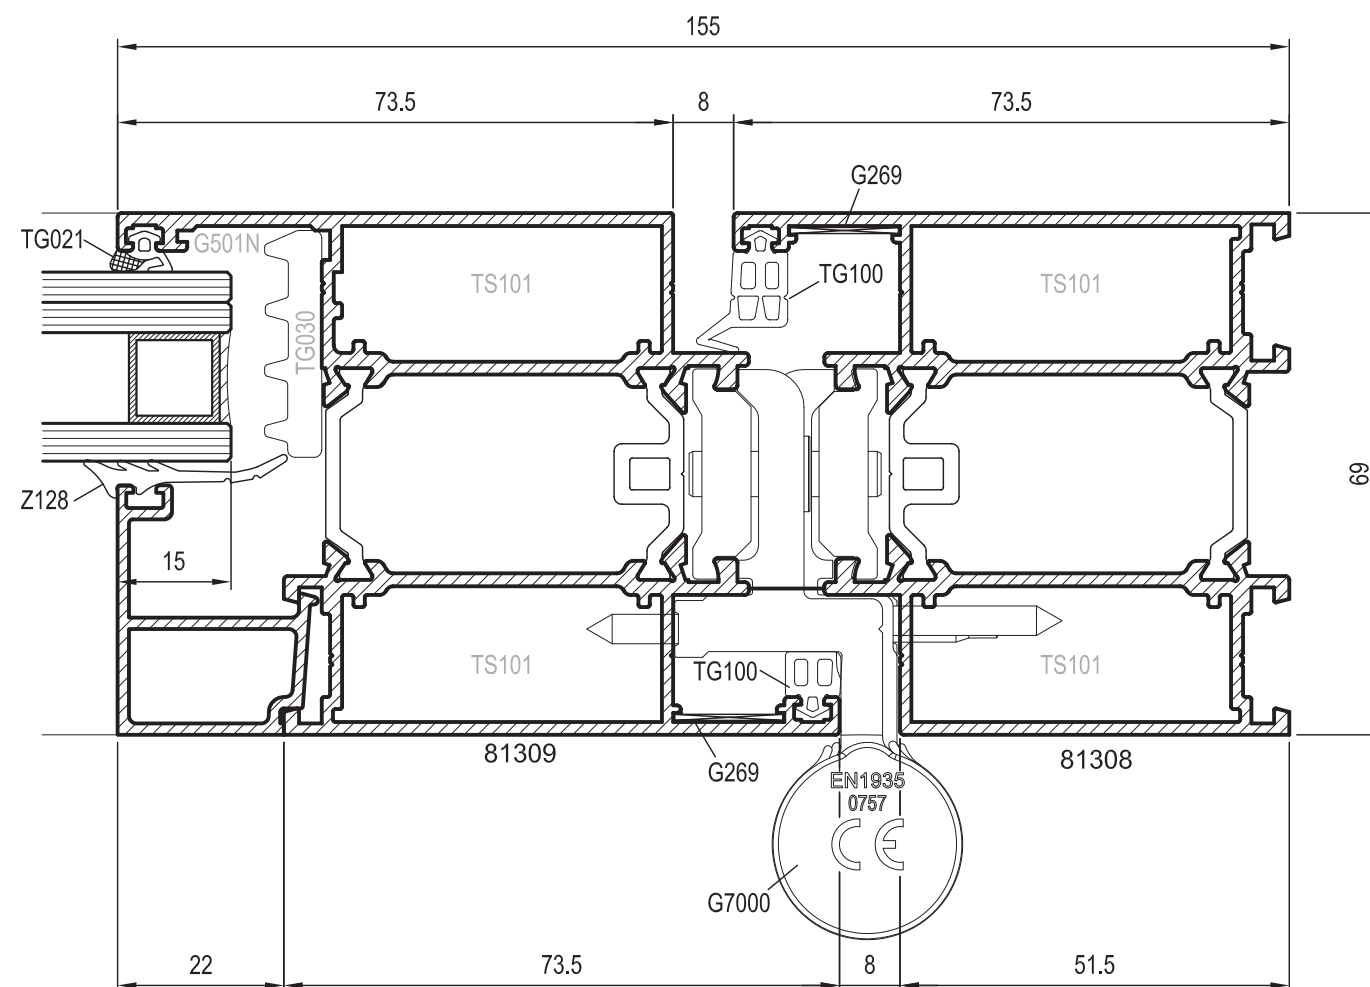

 **INDINVEST LT**
PROFILATI ESTRUSI E FONDERIA

DISTRIBUITO DA :




plaThina **VIP** DOOR




**Marcabile CE
SAC1 per porte
via di fuga**


GUARNIZIONE COPRICAVA

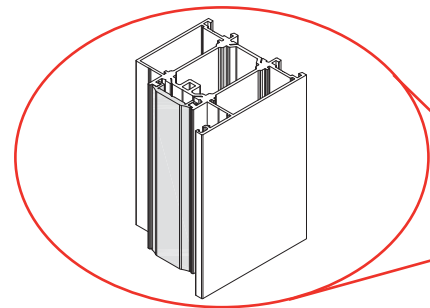


ROSTRO ANTIEFFRAZIONE

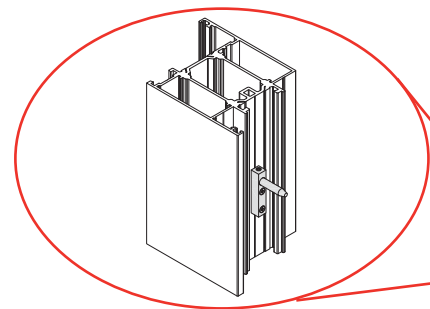


CERNIERA A CONTRASTO DEDICATA

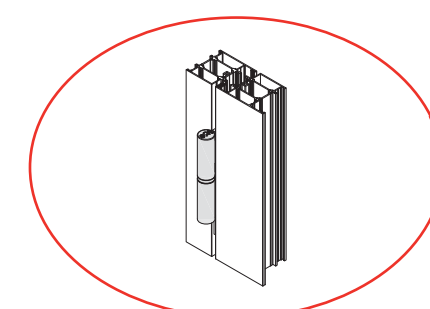


CERNIERA AD APPLICAZIONE FRONTALE

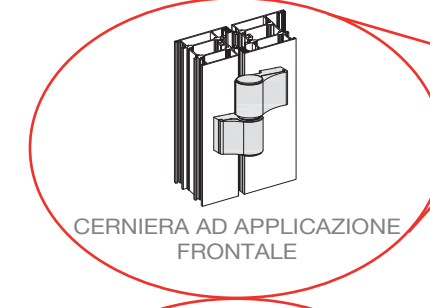

CERNIERA PER PORTE TIPO SALOON

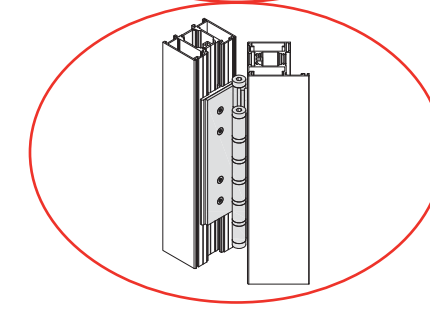


SQUADRETTA CAVALLOTTO PER FISSAGGIO ZOCCOLO

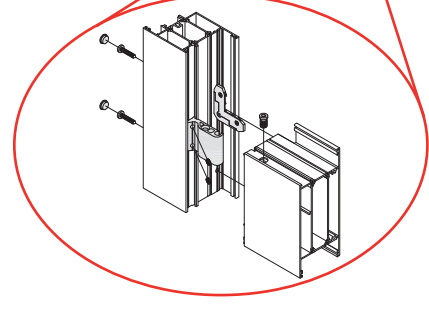


SONO I DETTAGLI CHE FANNO LA DIFFERENZA


CHIUSURA CON CATENACCIO SUPERIORE ED INFERIORE ANNEGATI NELLA CAVA PORTA-ACCESSORI

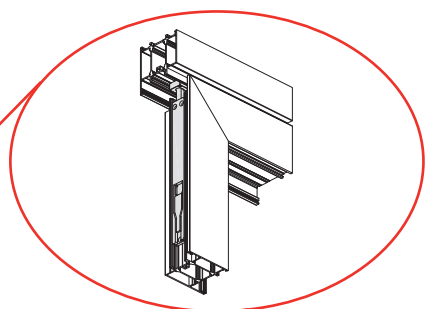

SQUADRETTI DI ASSEMBLAGGIO AD ESPANSIONE

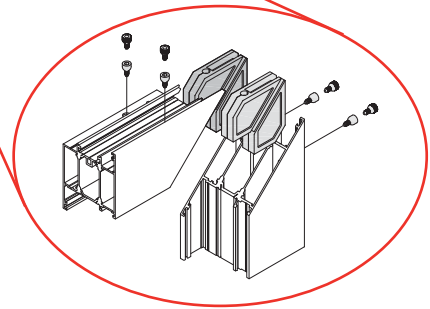


FISSAGGIO A MURO

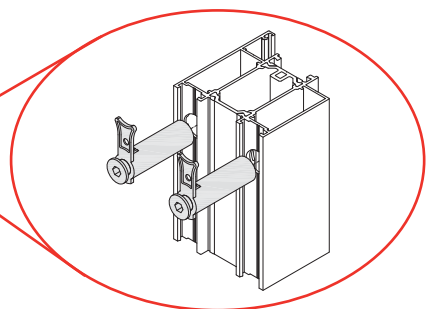

plathina **VIP** DOOR

SCHEDA TECNICA :

- PROFONDITÀ TELAIO : 69 mm
- PROFONDITÀ ANTA : 69 mm
- SPAZIO VETRAZIONI : FINO A 62 mm
- ALTEZZA INSER. VETRI : 22 mm
- BARRETTE ISOLANTI : 28 mm
TELAIO/ANTA
- INSERIMENTO VETRO : FERMAVETRO
- SISTEMA DI TENUTA : GUARNIZIONE PERIMETRALE

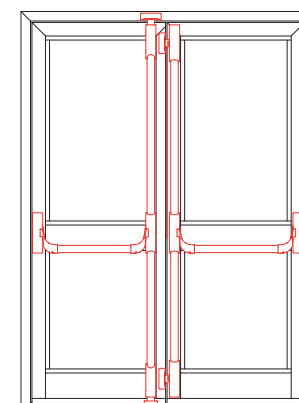

Marcabile CE per l'utilizzo in SAC1 anche nella versione a 2 ante con apertura contemporanea.

- PERMEABILITÀ ALL'ARIA : Classe 3
- TENUTA ALL'ACQUA : Classe 6A
- RESISTENZA AL VENTO : Classe C1
- TRASMITTANZA TERMICA : $U_w = 1.8 \text{ W/m}^2\text{K}$

Calcolato su serramento 900 x 2200 con vetro camera $U_g 1.1 \text{ W/m}^2\text{K}$ ed intercalare caldo commerciale