

SERIE
ATLANTICO



Una linea essenziale realizzata con un sistema a doppia guarnizione di battuta e profondità costruttiva da 74 mm. Ideale per la casa classica e moderna.



- Sostituzione vecchi infissi senza opere murarie
- Manutenzione ridotta
- Elevato abbattimento acustico

TRASMITTANZA TERMICA

NODO (Uf)	1,20 W/m² K
VETRO (Ug)	1,10 W/m² K
COMPLESSIVO (Uw)	1,30 W/m² K

VALORI DI STATICA

I x	3,38 cm ⁴
I y	1,52 cm ⁴

Uw fino a **0,94 W/m² K** (con adeguato vetraggio)

Uw: valori termici dei singoli componenti dell'infisso (telaio e vetrazione)

- * 5 camere e profondità costruttiva da 74 mm
- * 2 guarnizioni di battuta
- * Rinforzi in acciaio zincato in massa di spessore adeguato e di notevoli dimensioni
- * Vetrocamera certificati ad alto isolamento termico ed acustico con canalina warm-edge
- * Possibilità di inserire vetrocamera fino a 46 mm di spessore
- * Ferramenta Roto NT, antieffrazione con anta a ribalta di serie per la corretta aerazione degli ambienti
- * Vasta gamma di colori e finiture
- * Prodotto 100% Made in Italy



Verifiche a cui è stato sottoposto il sistema

VERIFICA	RISULTATO DELLA VERIFICA	OSSERVAZIONI
Verifica di idoneità in conformità a RAL-GZ-716-1	Permeabilità all'aria conforme a DIN EN 12207: classe 3/4 Resistenza alla pioggia battente conforme a DIN EN 12208: classe 8A/9A Resistenza al carico del vento conforme a DIN EN 12210: classe C3/C4/C5	Verifica effettuata in base a diverse combinazioni telaio e anta
Verifica di idoneità per finestra d'areazione	Permeabilità all'aria conforme a DIN EN 12207: classe 4 Resistenza alla pioggia battente conforme a DIN EN 12208: classe 9A	Infisso dotato di GECCO 3 montato lateralmente sull'anta
Verifica isolamento acustico	Classi di protezione acustica 2,3,4 e 5	Verifica effettuata in base a diverse combinazioni telaio-anta e vetro
Verifica isolamento acustico per finestra d'areazione	Classi di protezione acustica 3 e 4	Infisso dotato di GECCO 3
Verifica isolamento termico	Coefficiente di trasmittanza termica (valore U) Uf= 1,2 W/m ² K	Verifica effettuata per la combinazione 8006/8092 Verifica effettuata per la combinazione 8027/8030/8092

Isolamento termico per Finestra tipo: 1230 x 1480 mm - Valore nodo Telaio/Anta: Uf 1,2 W/m²K

- con vetrocamera e con canalina Warm Edge Ug 1,1 W/m²K - Psi 0,045
Isolamento termico in **classe A** pari a Uw 1,30 W/m²K
- con vetrocamera e con canalina Warm Edge Ug 0,9 W/m²K - Psi 0,045
Isolamento termico in **classe A** pari a Uw 1,19 W/m²K
- con vetro a doppia camera e canalina Warm Edge Ug 0,5 W/m²K - Psi 0,045 (spessore max del vetro 46 mm)
Isolamento termico in **classe A** pari a Uw 0,94 W/m²K

Caratteristiche tecniche della ferramenta


Ferramenta Roto NT standard, portata 100 kg.
Antieffrazione di classe WK1 migliorata, con falsa manovra di serie e microventilazione.
Trattata con sistema anticorrosione ROTOSIL NANO corrispondente alla classe 4 sulla base dei requisiti della normativa DIN EN 13126/8.
Riscontri avvitati su rinforzo e possibilità di aumentare il grado di effrazione.

A richiesta


- Ferramenta completamente a scomparsa
- Ferramenta con sistemi opzionali con classe di resistenza WK2 - WK3 (WK3 non certificabile)

ATLANTICO . Nodi



Telaio - Anta

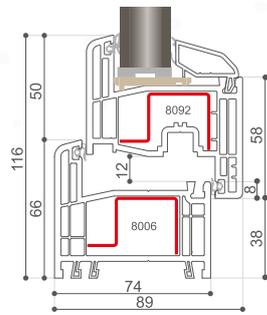



Telaio - Anta semimaggiorata

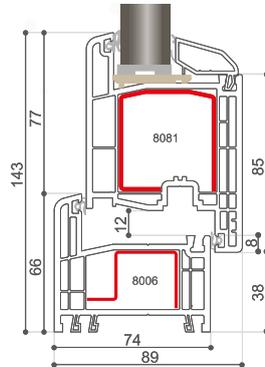



Soglia ribassata - Anta

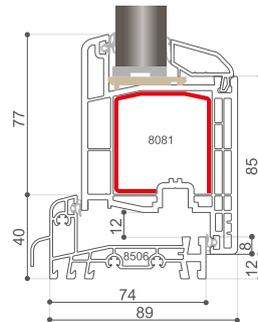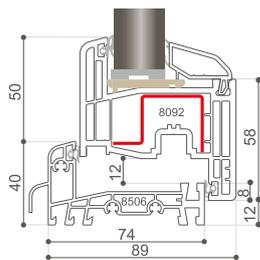

Nodo Centrale 2 ante

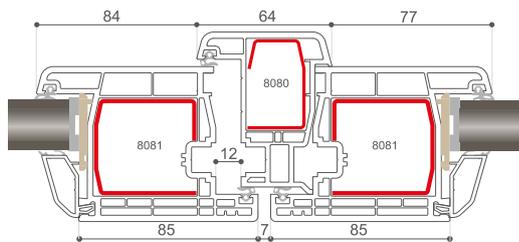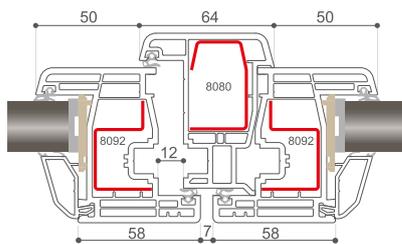

Nodo Anta - Traverso - Anta

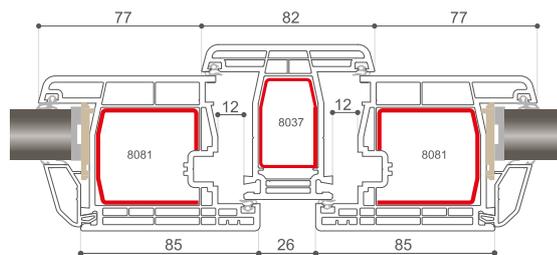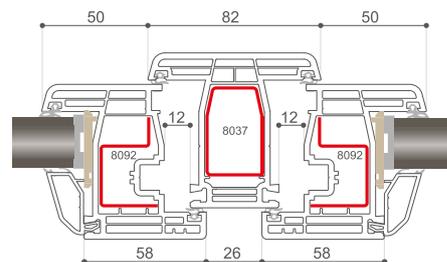

ATLANTICO . Colori

COLORI MASSA



bianco 00



avorio 06


RIVESTIMENTO TIPO A



golden oak 2178001



noce golden 2178007

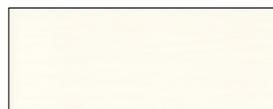

bianco legno 915205



verde scuro 612505



douglas 3069037



douglas chiaro 3069041



rovere naturale 3118076



wengé 3167004



grigio chiaro 715505



grigio antracite 701605



marrone cioccolato 887505



grigio antracite lucido
7016083



blu acciaio 515005



meranti 3162002



rovere sbiancato 4563081

RIVESTIMENTO TIPO B



noce siena 49237



winchester 49240



teak 3241002



rosso scuro 300505



rosso chiaro 308105



testa di moro 851805



grigio agata 703805



grigio luce 725105



testa di moro lucido 4367010



argento 4361002



verde muschio 600505



ottone 4361007



grigio quarzo 703905



crema 137905



noce balsamico 4252042



noce natur 4252041