


**SERIE**  
**D80**



**Serramenti**  
**De Paola S.r.l.**

**Una linea in  
sistema a doppia guarnizione di battuta  
e profondità costruttiva da 74 mm.**

Grazie alle dimensioni ridotte del profilo  
anta, si recupera oltre il 10% di luce  
rispetto ad un'altra finestra tipo.  
Ideale per costruzioni moderne.

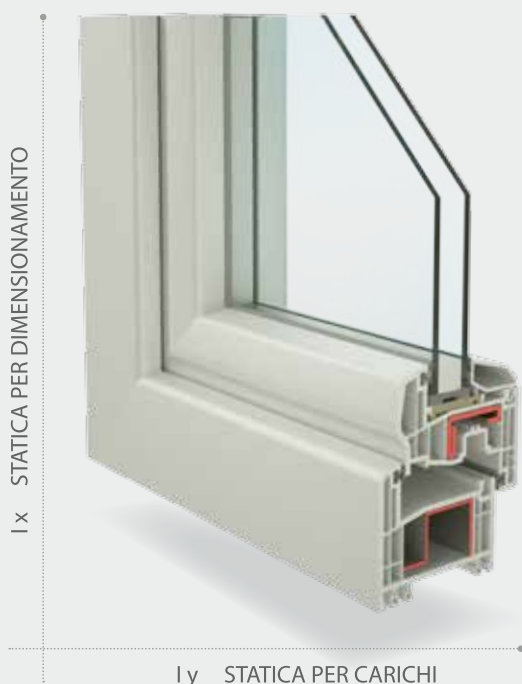

**Comfort abitativo,  
risparmio energetico**



**Facilità  
di pulizia**



**Maggiore  
luminosità**

**TRASMITTANZA TERMICA**

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| NODO (Uf)        | <b>1,32 W/m² K</b> |
| VETRO (Ug)       | <b>1,10 W/m² K</b> |
| COMPLESSIVO (Uw) | <b>1,33 W/m² K</b> |

**VALORI DI STATICA**

|     |                 |
|-----|-----------------|
| I x | <b>3,38 cm⁴</b> |
| I y | <b>1,52 cm⁴</b> |

Uw fino a **0,93 W/m² K** (con adeguato vetraggio)

Uw: valori termici dei singoli componenti  
dell'infisso (telaio e vetrazione)



- \* 5 camere e profondità costruttiva da 74 mm
- \* 2 guarnizioni di battuta
- \* Rinforzi in acciaio zincato in massa di spessore adeguato e di notevoli dimensioni
- \* Vetrocamera certificati ad alto isolamento termico ed acustico con canalina warm-edge
- \* Possibilità di inserire vetrocamera fino a 46 mm di spessore
- \* Ferramenta Roto NT, antieffrazione con anta a ribalta di serie per la corretta aerazione degli ambienti
- \* Vasta gamma di colori e finiture (D80)
- \* Prodotto 100% Made in Italy

## Verifiche a cui è stato sottoposto il sistema

| VERIFICA                                              | RISULTATO DELLA VERIFICA                                                                                                                                                                                                      | OSSERVAZIONI                                                           |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Verifica di idoneità in conformità a RAL-GZ-716-1     | <p>Permeabilità all'aria conforme a DIN EN 12207: classe 3/4</p> <p>Resistenza alla pioggia battente conforme a DIN EN 12208: classe 8A/9A</p> <p>Resistenza al carico del vento conforme a DIN EN 12210: classe C3/C4/C5</p> | Verifica effettuata in base a diverse combinazioni telaio e anta       |
| Verifica di idoneità per finestra d'areazione         | <p>Permeabilità all'aria conforme a DIN EN 12207: classe 4</p> <p>Resistenza alla pioggia battente conforme a DIN EN 12208: classe 9A</p>                                                                                     | Infisso dotato di GECCO 3 montato lateralmente sull'anta               |
| Verifica isolamento acustico                          | Classi di protezione acustica 2,3,4 e 5                                                                                                                                                                                       | Verifica effettuata in base a diverse combinazioni telaio-anta e vetro |
| Verifica isolamento acustico per finestra d'areazione | Classi di protezione acustica 3 e 4                                                                                                                                                                                           | Infisso dotato di GECCO 3                                              |
| Verifica isolamento termico                           | <p>Coefficiente di trasmittanza termica (valore U)</p> <p>Uf= 1,32 W/m²K</p>                                                                                                                                                  | Verifica effettuata per la combinazione 8006/5510                      |

### Isolamento termico per Finestra tipo: 1230 x 1480 mm - Valore nodo Telaio/Anta: Uf 1,32 W/m²K

- con vetrocamera e con canalina Warm Edge Ug 1,1 W/m²K - Psi 0,045  
Isolamento termico in **classe A** pari a Uw 1,33 W/m²K
- con vetrocamera e con canalina Warm Edge Ug 0,9 W/m²K - Psi 0,045  
Isolamento termico in **classe A** pari a Uw 1,19 W/m²K
- con vetro a doppia camera e canalina Warm Edge Ug 0,5 W/m²K - Psi 0,045 (spessore max del vetro 46 mm)  
Isolamento termico in **classe A** pari a Uw 0,93 W/m²K

### Caratteristiche tecniche della ferramenta

Ferramenta Roto NT standard, portata 100 kg.  
Antieffrazione di classe WK1 migliorata, con falsa manovra di serie e microventilazione.  
Trattata con sistema anticorrosione ROTOSIL NANO corrispondente alla classe 4 sulla base dei requisiti della normativa DIN EN 13126/8.  
Riscontri avvitati su rinforzo e possibilità di aumentare il grado di effrazione.

#### A richiesta

- Ferramenta completamente a scomparsa
- Ferramenta con sistemi opzionali con classe di resistenza WK2 - WK3 (WK3 non certificabile)



# D80 . Colori

## COLORI **MASSA**



**bianco** 00


## RIVESTIMENTO **TIPO A**



**golden oak** 2178001



**noce golden** 2178007



**bianco legno** 915205




**verde scuro** 612505



**douglas** 3069037




**douglas chiaro** 3069041




**rovere naturale** 3118076



**wengé** 3167004



**grigio chiaro** 715505



**grigio antracite** 701605



**marrone cioccolato** 887505



**grigio antracite lucido**  
7016083



**blu acciaio** 515005



**meranti** 3162002



**rovere sbiancato** 4563081

## RIVESTIMENTO **TIPO B**



**noce siena** 49237



**winchester** 49240



**teak** 3241002



**rosso scuro** 300505



# D80 PERLA . Colori


BIANCO **PERLA** acrycolor + rivestimento

Esterno



**bianco RAL 9010**

Interno



**bianco legno 915205**