

GAMMA COLORI SOLE



È stata riprodotta la migliore rappresentazione possibile dei colori della nostra collezione. Differenze tra questi colori e i colori del campionario non sono contestabili.



www.serramentidepaola.it

Serramenti De Paola S.R.L.
Via Piano Delle Querce 13
88833 Cerenza
Via Torino 69
22077 Olgiate Comasco (CO)
Ufficio: 0984995455
Cell: 3477504804 Carmine
Cell: 3895504877 Michele
E-Mail: serramentidepaola@alice.it

SOLE

LA TAPPARELLA IN PVC RINFORZATO CHE RISOLVE I PROBLEMI DELL'INARCAMENTO



PROFILO IN PVC

PVC RINFORZATO BREVETTATO



SOLE


LA TAPPARELLA IN PVC RINFORZATO CHE RISOLVE I PROBLEMI DELL'INARCAMENTO

Con il modello SOLE, la Rollplast risolve totalmente il problema dell'inarcamento della tapparella in PVC, derivante dalla dilatazione termica della stecca in caso di forte esposizione al sole.

Grazie al suo rinforzo in PVC brevettato, il profilo acquisisce una resistenza superiore che garantisce la

stabilità della forma anche in condizioni di notevole riscaldamento della stessa, non essendoci più necessaria l'applicazione del rinforzo metallico.

Questo prodotto, molto resistente agli agenti atmosferici e meccanici, è interamente eco sostenibile e rispettoso dell'ambiente, essendo riciclabile in tutte le sue parti, alla fine dell'utilizzo.

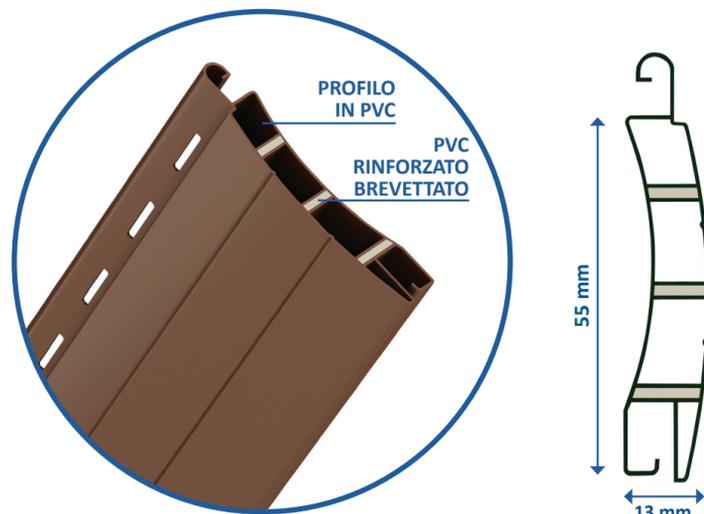

CARATTERISTICHE TECNICHE

Dimensione profilo	13x55 mm
Tipo SOLE 4,5 peso per mq	c.ca 4,5 kg
Tipo SOLE 5 peso per mq	c.ca 5 kg
Tipo SOLE 6 peso per mq	c.ca 6 kg
Barre per 1 m di H	18
Larghezza massima di impiego	2,40 mt lin.
Larghezza massima di produzione	6,50 mt lin.

Vantaggi

•Alta resistenza alle temperature: garantito il corretto funzionamento del telo in condizioni di forte esposizione al sole.

•Elevata capacità di isolamento grazie alla bassissima conducibilità termica

•Ottima stabilità dimensionale

•Eco sostenibilità: interamente riciclabile a fine utilizzo

•Autoestingente



DIAMETRO DI AVVOLGIMENTO TAPPARELLA

Altezza	> Diametro
1000	>140
1200	>155
1300	>165
1400	>170
1500	>175
1600	>175
1700	>180
1800	>185
1900	>185
2000	>195
2200	>200
2400	>210
2600	>215
2800	>220
3000	>230
3300	>240

NEW